


Шпильки
с ввинчиваемым концом (нормальной точности)
ГОСТ 22032-76

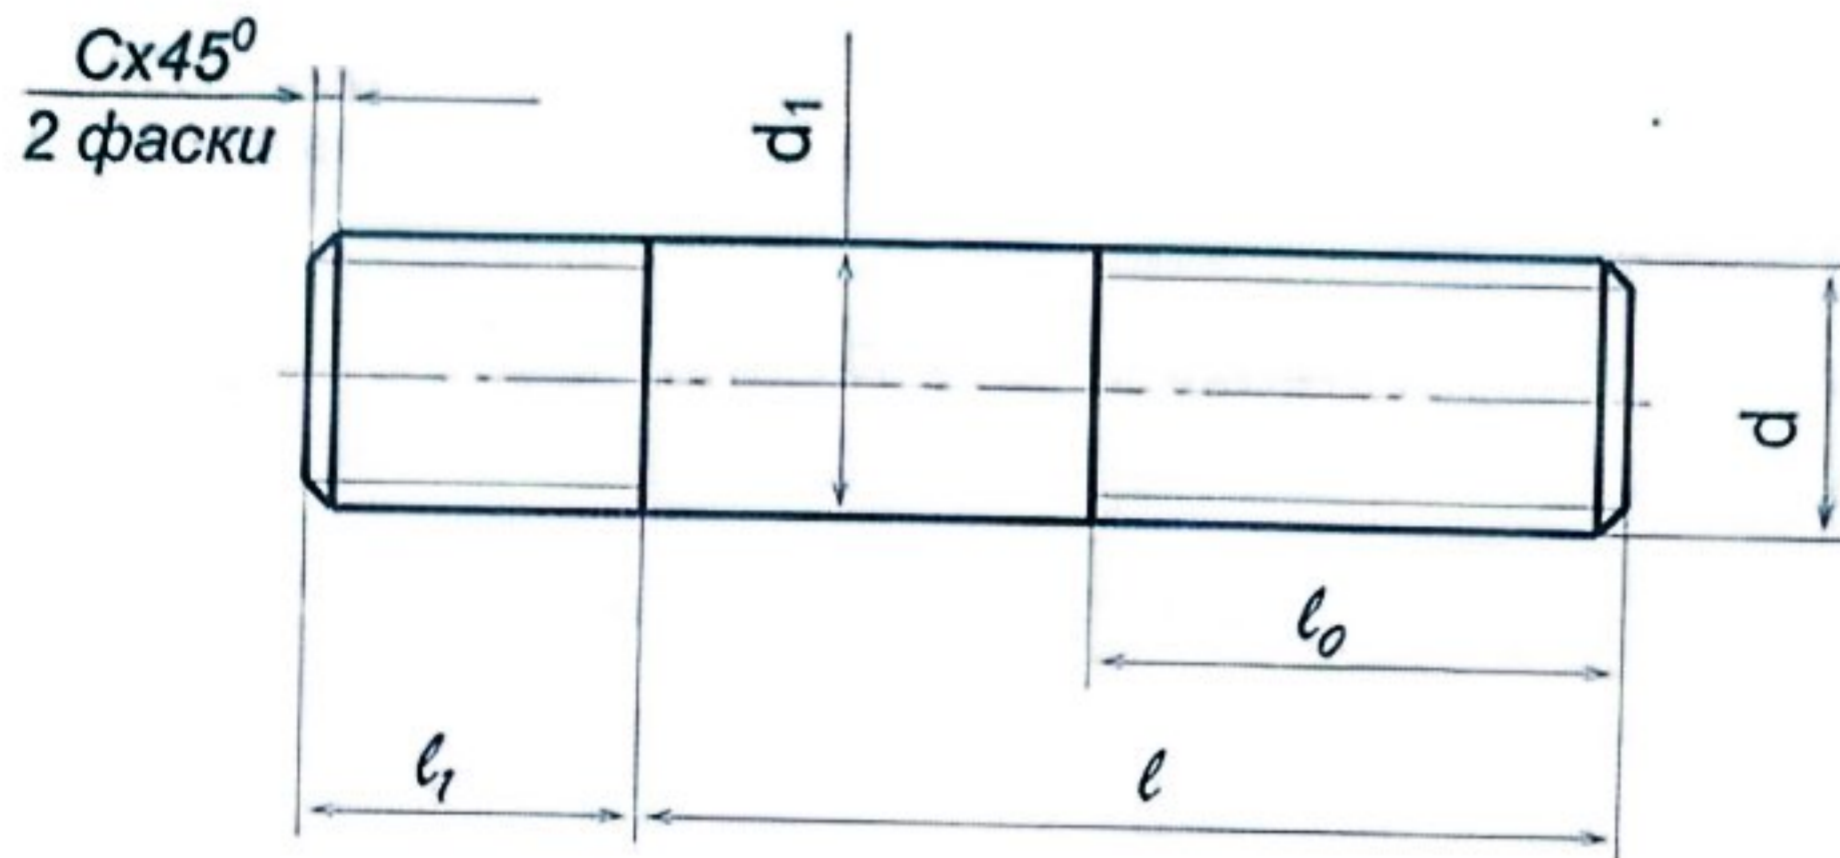

Размеры шпилек, мм

Диаметр резьбы d	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
Шаг резьбы	Крупный	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5			3	3,5	4	
	Мелкий	—	1	1,25			1,5			2		3	
Диаметр стержня d_1	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
Длина ввинчиваемого резьбового конца l_1	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
Размер фаски C	для крупного шага резьбы	1	1,5			2	2,5					3	
	для мелкого шага резьбы	—	1	1,5					2		2,5		

Пример условного обозначения шпильки
с резьбой М16, мелким шагом 1,5 и длиной 80 мм:

Шпилька М16х1,5х80 ГОСТ22032-76